


Tepelná izolácia KNAUF INSULATION - fasádna doska s nástrekom v zatepl'ovacom systéme ETICS - nadpražie

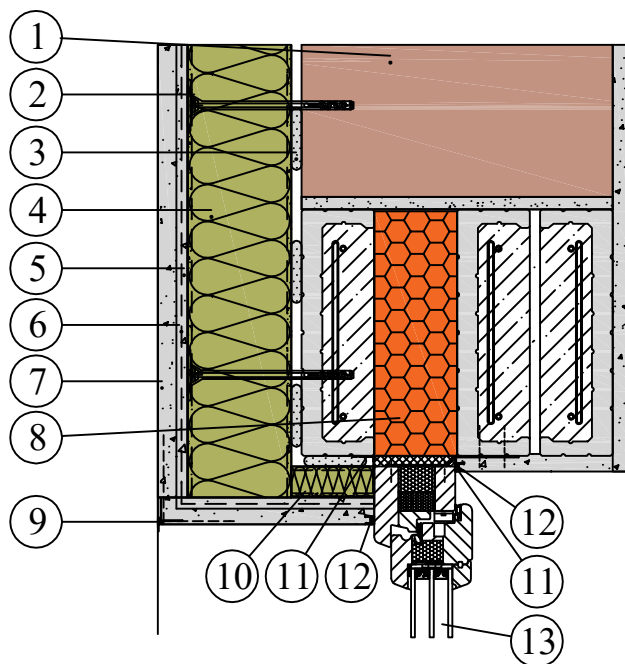

1. Murivo
2. Rozperná skrutkovacia kotva
3. Lepiaca zmes napr. SMARTwall lepidlo (min. 40% pokrytie)
4. Fasádna doska s nástrekom SMART wall S C1 / SMART wall N C1 bez nástreku FKD S Thermal
5. Výstužna vrstva lepiacej malty napr. SMARTwall lepidlo (celoplošne)
6. Sklotextilná mriežka
7. Finálna úprava (napr. KNAUF)
8. Extrudovaný polystyrén (XPS)
9. Rohový profil s okapným nosom
10. Tepelný izolant z minerálnej vlny Knauf Insulation FKD RS C1
11. Utesnenie špáry medzi stenou a okenným rámom (vnútorná strana - parotesná páska
vonkajšia strana - vodeodolné utesnenie)
12. Ukončovacia lišta
13. Okenný profil