


Použitie tepelnej izolácie KNAUF INSULATION v zatepľovacom systéme ETICS - u sokla - nepodpivničená stavba

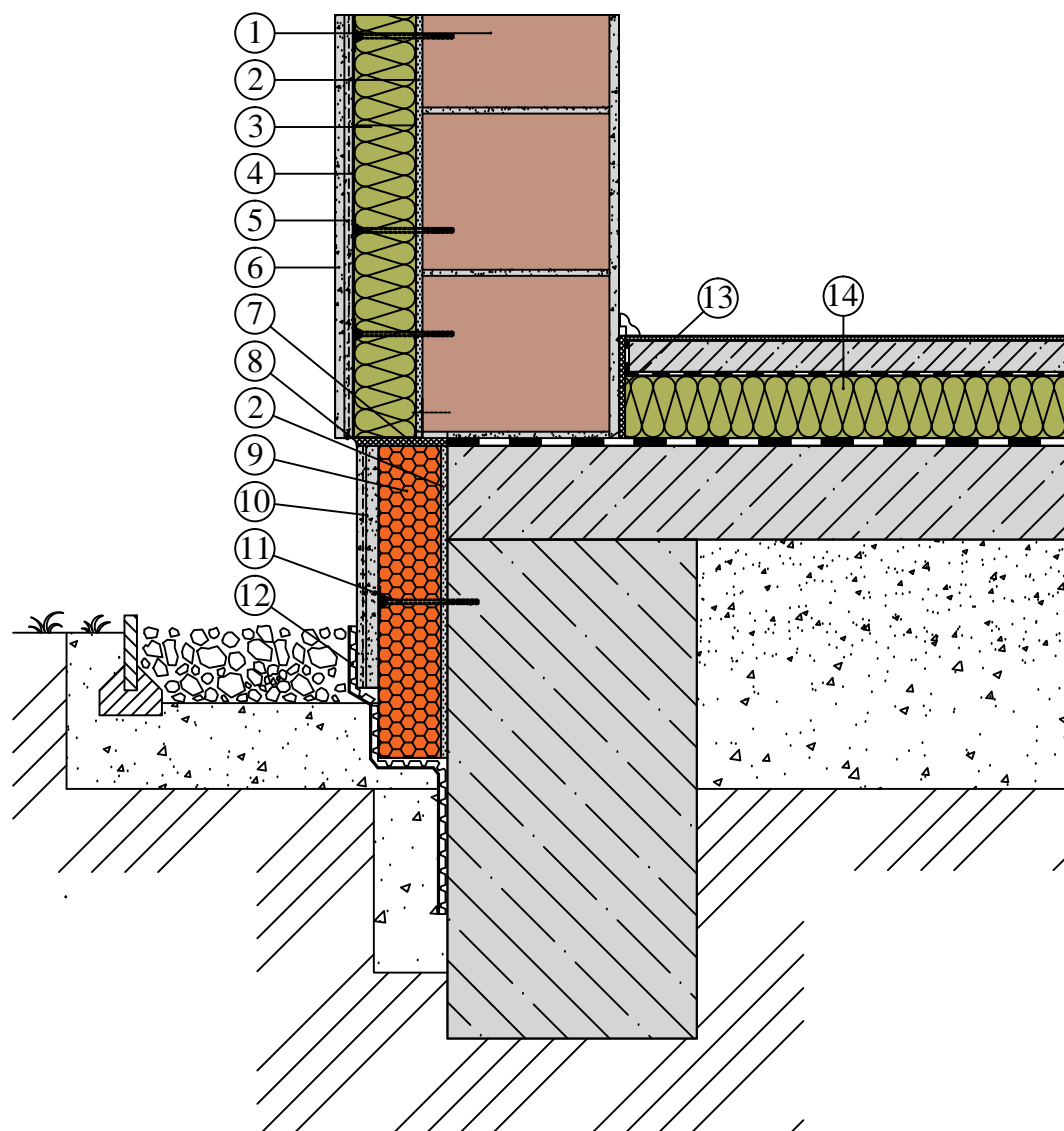

1. Murivo
2. Lepiaca zmes
3. Fasádna doska s nástrekom SMART wall S C1 / SMART wall N C1
4. Výstužná vrstva lepidla
5. Sklotextilná mriežka
6. Finálna úprava
7. Trvale pružný tmel
8. Zakladacia lišta
9. Extrudovaný polystyrén (XPS) - Polyfoam
10. Soklová omietka
11. Rozperná skrutkovacia kotva
12. Hydroizolačná vrstva
13. Okrajový izolačný pásik
14. Skladba podlahy s izolačnou doskou z minerálnej vlny (špecifikácia, typ PTN, PTE, PTS, PVT)